Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

ALUPONT QUADRO

ALP QD - Osservazione

Lunghezza ponteggio mt. 2,00
Larghezza ponteggio mt. 1,97 - 2,55 - 3,10
Altezza massima totale mt. 15,97

- ★ Realizzato totalmente in alluminio privo di componenti in nylon a garanzia di una lunga affidabilità nel tempo
- ★ Non richiede alcun peso di zavorra aggiuntiva
- ★ Tutti i montanti verticali utilizzabili come scala di risalita integrata con pioli Ø 50 mm. ad un passo regolamentare di 30 cm.
- ★ Ruote con nucleo in nylon anti-schiaccimento e fascia d'appoggio anti-traccia certificate EN1004
- ★ Anno di produzione e marchio produttore su ogni pezzo
- ★ Libretto di istruzioni, uso e manutenzione

Ideato per strutture di formazione, studi fotografici, manifestazioni sportive, riprese televisive o teatrali si distingue per una base molto ampia che garantisce una stabilità perfetta senza oscillazioni.

Disponibile in diverse personalizzazioni la torre supporta fino a 200 kg./mt^2 ideale per sostenere impianti luci, e può essere estesa in altezza fino a 20 mt. sotto calcolo statico specifico disponibile su richiesta.

GARANZIA 10 anni

PORTATA 200 kg/m^2

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

100% MADE IN ITALY PRODUCT

NORMATIVE EN 1004 D.L. 81

Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico
Manine in alluminio con nottolino di sicurezza contro il distacco accidentale, per un montaggio semplice e rapido

Robusti pioli tondi Ø 50,8 mm. saldati al montante con rigatura anti-scivolo
Uniti al montante mediante robusta saldatura robotizzata su spessore maggiorato 2 mm

In foto articolo ALP QD-4 configurazione personalizzata per corsi di formazione

Bloccaggio automatico tra i montanti ad elevata tenuta
Un innesto immediato, con bloccaggio automatico, mediante fascetta in acciaio inox indeformabile avvolgente

Ogni montante utilizzabile a scala verticale integrata
Tutti i pioli vengono posizionati automaticamente ad un passo di salita di 30 cm. come scala verticale regolamentare

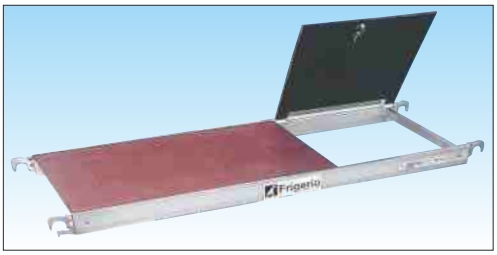

Piano di lavoro in alluminio con botola di passaggio e superficie impermeabile
Telaio in alluminio con superficie in legno di betulla finlandese trattato su 2 lati in resina anti-scivolo, anti-macchia e impermeabile con dispositivo sicurezza anti-sollevamento e botola di passaggio cm 45x50 provvista di grilletto di bloccaggio automatico

Ruote pivotanti Ø 150 mm. in nylon con livellamento integrato su ruota fino a 35 cm
Certificate EN 1004 made in Italy con nucleo anti-schiacciamento dotate di freno a doppia leva e di gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio anti-ruggine che consente una facile regolazione senza influire sulla capacità di spostamento del trabattello



Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

ALUPONT Q20 - Ponteggio professionale

Codice art.	Descrizione	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP PB20	Piano di lavoro con botola mt 1,97	13,3	207,00
ALP PB25	Piano di lavoro con botola mt 2,55	17,4	225,00
ALP PB30	Piano di lavoro con botola mt 3,10	21,8	303,00
ALP P20	Piano di lavoro mt 1,97	12,9	180,00
ALP P25	Piano di lavoro mt 2,55	17,0	206,00
ALP P30	Piano di lavoro mt 3,10	21,4	275,00
ALP QTB20	Fermapiede perimetrale mt 1,97	10,0	156,00
ALP QTB25	Fermapiede perimetrale mt 2,55	11,5	176,00
ALP QTB30	Fermapiede perimetrale mt 3,10	12,0	196,00
ALP TB20	Fermapiede piano singolo mt 1,97	6,5	84,00
ALP TB25	Fermapiede piano singolo mt 2,55	8,0	104,00
ALP TB30	Fermapiede piano singolo mt 3,10	9,0	126,00
ALP HD20	Telaio parapetto mt 1,97	4,2	118,00
ALP HD25	Telaio parapetto mt 2,55	5,1	131,00
ALP HD30	Telaio parapetto mt 3,10	5,8	145,00
ALP HDR20	Telaio parapetto interno mt 1,97	5,0	260,00
ALP HDR25	Telaio parapetto interno mt 2,55	5,5	290,00
ALP HDR30	Telaio parapetto interno mt 3,10	6,0	320,00
ALP H20	Traversa orizzontale mt 1,97	1,8	48,00
ALP H25	Traversa orizzontale mt 2,55	2,2	52,00
ALP H30	Traversa orizzontale mt 3,10	2,5	57,00
ALP D20	Traversa diagonale mt 1,97	1,9	50,00
ALP D25	Traversa diagonale mt 2,55	2,3	55,00
ALP D30	Traversa diagonale mt 3,10	2,6	59,00

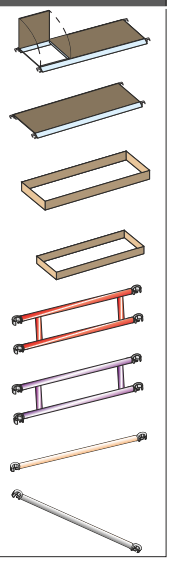



Codice art.	Descrizione	Larghezza MAX mt.	Lunghezza MAX mt.	Peso kg.	Prezzo Euro
ALP MP F5QD	Montante verticale terminale	2,00	1,05	5,6	215,00
ALP MV F1QD	Montante verticale intermedio a 7 gradini	2,00	2,10	11,5	428,00
ALP ST1	Estensore standard x altezze fino a mt. 7,92 al piano			4,9	140,00
ALP ST3	Estensore telescopico x altezze fino a mt. 12,72 al piano			5,7	180,00
ALP ST5	Estensore con ruota x altezze fino a mt. 14,82 al piano *(Aggiungere traversa di bloccaggio H20 + ruota R15 + gamba livellatrice GT30)*			10,0	325,00
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice a vite in alluminio antiruggine fino a 35 cm				42,00
ALP R15	Ruota anti-schiacciamento certificata EN1004 da Ø 150 mm				62,00
ALP R20	Ruota anti-schiacciamento certificata EN1004 da Ø 200 mm				72,00



Estensore articolato consente una stabilità veloce e efficace
Dotato di piedino basculante con soletta di gomma e di doppio braccio consente di ottenere facilmente la massima stabilità e garantisce la sicurezza durante gli spostamenti del trabattello

Resistenza e affidabilità non temono confronto
Tubolare alta resistenza con spessore maggiorato garantisce un carico maggiore e la più lunga affidabilità nel tempo

LEG. ANCORAGGIO
◄ = Obbligatorio
◁ = In Esterni

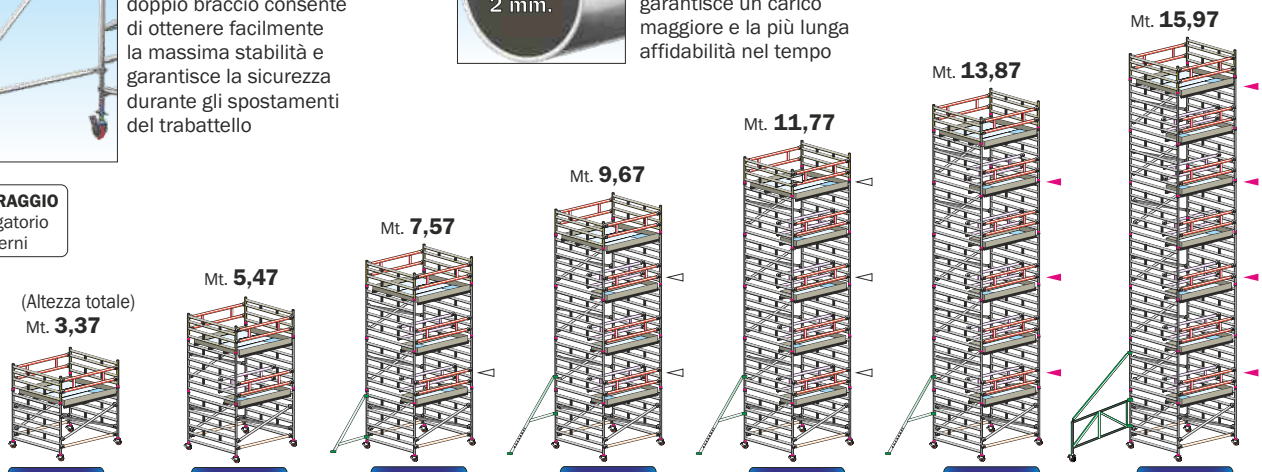

QD - 1 | QD - 2 | QD - 3 | QD - 4 | QD - 5 | QD - 6 | QD - 7

SENZA ANCORAGGIO - conforme UNI EN 1004 | SENZA ANCORAGGIO in interni - UNI EN 1004 | ANCORAGGIO OBBLIGATORIO - D.L. 81

Codici articolo						ALP QD 1	ALP QD 2	ALP QD 3	ALP QD 4	ALP QD 5	ALP QD 6	ALP QD 7
ALTEZZA UTILE DI LAVORO					mt.	4,22	6,32	8,42	10,52	12,62	14,72	16,82
ALTEZZA D'INGOMBRO					**mt.**	**3,37**	**5,47**	**7,57**	**9,67**	**11,77**	**13,87**	**15,97**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO					mt.	2,22	4,32	6,42	8,52	10,62	12,72	14,82
	LUNGHEZZA	mt. 1,97	mt. 2,55	mt. 3,10		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°
ALP H20/25/30	Traversa orizzontale	48,00	52,00	57,00	€	2	2	2	2	2	2	6
ALP D20/25/30	Traversa diagonale	50,00	55,00	59,00	€	4	6	8	10	12	14	16
ALP HD20/25/30	Telaio parapetto	118,00	131,00	145,00	€	2	3	4	5	6	7	8
ALP HDR20/25/30	Telaio parapetto interno	260,00	290,00	320,00	€	0	1	2	3	4	5	6
ALP P20/25/30	Semipiano lavoro	180,00	206,00	275,00	€	2	2	2	2	2	2	2
ALP PB20/25/30	Semipiano lavoro con botola	207,00	225,00	303,00	€	1	2	3	4	5	6	7
ALP TB20/25/30	Fermapiede perimetrale intermedio	84,00	104,00	126,00	€	0	1	2	3	4	5	6
ALP QTB20/25/30	Fermapiede perimetrale terminale	156,00	176,00	196,00	€	1	1	1	1	1	1	1
ALP MV F1QD	Montante verticale quadro a 7 gradini			428,00	€	2	4	6	8	10	12	14
ALP MP F5QD	Montante verticale quadro terminale			215,00	€	2	2	2	2	2	2	2
ALP ST1	Staffa stabilizzatrice fino a mt 7,92 al piano			140,00	€	4	4	4	0	0	0	0
ALP ST3	Staffa stabilizzatrice fino a mt 12,72 al piano			180,00	€	0	0	0	4	4	4	0
ALP ST5	Staffa stabilizzatrice fino a mt 14,82 al piano			325,00	€	0	0	0	0	0	0	4
ALP GT30	Gamba telescopica livellatrice in alluminio			42,00	€	4	4	4	4	4	4	8
ALP R15	Ruota in nylon EN1004 Ø 150 mm.			62,00	€	4	4	4	4	4	4	8
LUNGHEZZA Mt. **1,97**	Peso totale				kg	120	194	250	320	376	432	521
	Prezzo totale COMPLETO				**€**	**2.957,00**	**5.142,00**	**6.767,00**	**8.552,00**	**10.177,00**	**11.802,00**	**14.631,00**
LUNGHEZZA Mt. **2,55**	Peso totale				kg	138	220	284	361	425	488	586
	Prezzo totale COMPLETO				**€**	**3.101,00**	**5.377,00**	**7.093,00**	**8.969,00**	**10.685,00**	**12.401,00**	**15.321,00**
LUNGHEZZA Mt. **3,10**	Peso totale				kg	155	244	315	400	470	541	646
	Prezzo totale COMPLETO				**€**	**3.391,00**	**5.819,00**	**7.687,00**	**9.715,00**	**11.583,00**	**13.451,00**	**16.523,00**